

地球と未来の子供たちのため
よいものを選び、使いたい

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散等級

登録番号 1207005

AGUA



Asbestos
RISK SOLUTION

表面固化型アスベスト飛散防止剤

AGUA-A5000

国土交通省認定剤 MAEN-0043

AGUA JAPAN

AGUA-A5000


- 不燃** : 防耐火性能について、国土交通大臣認定を取得しています。
- 低臭** : 臭いが少ないため作業環境が改善します。
また、臭いによる近隣とのトラブル防ぐことが可能です。
- 表面強度アップ** : 摩擦や衝撃に対して非常に強いため、劣悪な環境下でも使用可能です。
- 作業性アップ** : 通常のアレスで散布可能です。

▶ 製品性状


	AGUA-A5000
色	白色
容量	16 kg
主成分	金属ケイ酸塩
pH	11.0 ± 0.5
粘度 (mPa・S)	710 ± 100
比重	1.15 ± 0.05



国土交通省認定書

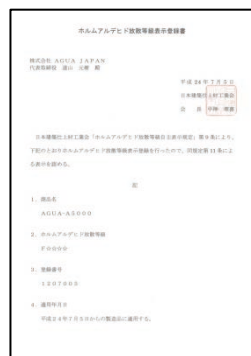

F☆☆☆☆登録書

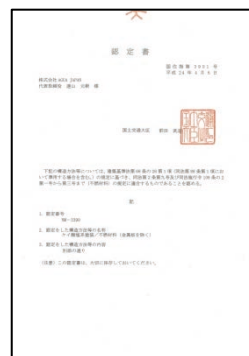

不燃認定書

▶ 用途

- アスベスト封じ込め工事
 ・湿式吹き付けアスベストなどにも対応

*アスベスト封じ込め工事に関する詳細は下記まで御連絡下さい。
 弊社は、浸透型飛散防止剤「AGUA-A3000」も販売しております
 ので、各現場に対応した工法をご紹介します。

▶ 標準使用量

用途	原液使用量	希釈倍率	備考
表面固化処理	0.5 kg/m ² × 2回	原液	希釈せずにそのまま使用
養生材の飛散防止	0.1 kg/m ²	原液	希釈せずにそのまま使用

*厚みに関係なく塗布量は一定です。

*製品に関するご相談、製品の詳細などにつきましては下記までお問い合わせください。

製造販売元

株式会社AGUA JAPAN

アグア ジャパン

〒105-0003 東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSビル3F
 TEL. 03-3504-1965 FAX. 03-5501-2082

<http://www.aguajapan.co.jp/>

E-mail : info@aguajapan.co.jp